

Grenreoler



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Grenreoler

Type K1.....	3
Type K2.....	4
Produktspecifikationer	5
Stammer	5
Grene	6
Horisontalforbinder	6
Diagonalkryds.....	6
Nedfaldssikring	6
Stålhylde for gren.....	7
Stålhylde for sokkel.....	7
Rørbøjle og ophæng.....	7



Grenreoler skaber på en enkel og overskuelig måde optimal rumudnyttelse med høj lagerkapacitet.

Grenreoler bruges til lagring af:

- Langgods – Rør, profiler eller stænger
- Pladegods – Plader i alle materialetyper

Systemet er modulopbygget og fås i 2 versioner:

Enkelt-sided udnyttelse med L-formet stamme.
Dobbelt-sided udnyttelse med T-formet stamme.

Hos Leantek har vi 2 typer grenreoler.

Type K1


Denne reol kan leveres efter kundeønske.

De kundespecifikke ønsker kan f.eks. være:

- Højde på stammer
- Specifik vægtangivelse
- Specialfarve efter RAL kort
- Dybde på grenen

Reoltypen K1 leveres til alle typer langgods og pladematerialer.

- Stammehøjde op til 7.000 mm.
- Grenlængder op til 2.500 mm.
- Flangeplader med huller og påsvejste grene muliggør sikker fastgørelse til stammen.
- Højdejustering af grene i spring på 100 mm.
- Foden er boltet hvilket giver besparelser på fragt.
- Variable stammeafstande giver optimal udnyttelse af lagerfladen samt tilpasning til gøsets dimensioner og vægt.
- Reolen er åben foran, hvilket giver god tilgængelighed for pluk og indlagring.
- Alle grenreoler leveres i varmvalsede IPE profiler.

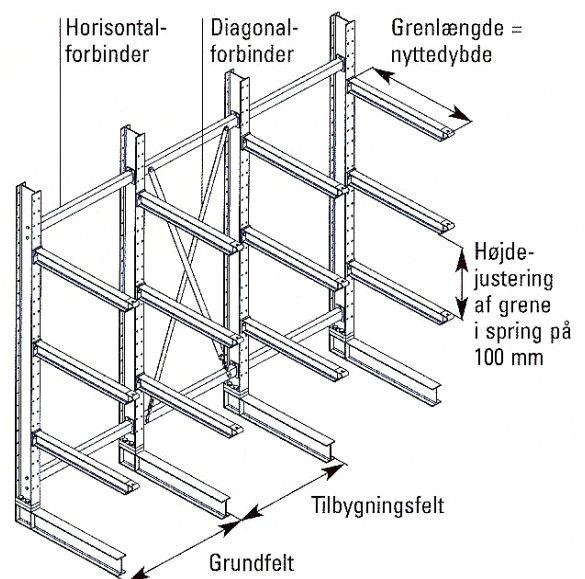

Ekstra til denne type grenreol:

- Sikringstap mod nedrulning af varer leveres i varmgalvaniseret udførelse til udendørs brug.
- Inddækning udendørs med vægge og tag.

Type K2

Reolen leveres i et stort omfang af standardmoduler som kan sættes sammen i utallige kombinationer. Reolen er en let type reol med hængede grene.

Reolen leveres til følgende godstyper:

- Højdejustering i spring på 60 mm.
- Reolhøjder op til 3.700 mm.
- Nyttedybder fra 400 til 850 mm.
- Stor belastningsevne.
- Flot finish ved pulverlakering.

Reolen leveres i 2 typeudførelser:

Type L


Mindre belastninger.
Stammehøjde op til 2.480 mm.

Type S

Højere belastninger.
Stammehøjde op til 3.700 mm.

Selvbærende langgods

- Afklip, pladeemner og voluminøst gods
- Ringgods og opretstående lagringsvarer

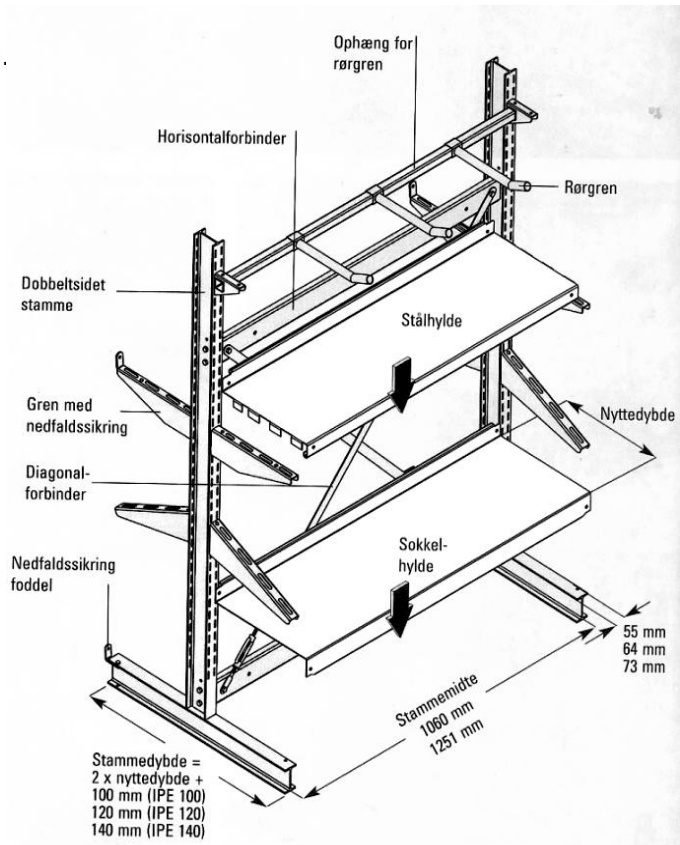


Stammer for grenreoler leveres altid inkl. gulvmontagesæt.


Standardfarver er typisk: RAL 6011 – Maskingrøn
RAL 5010 – Enzianblå.

Alle farver fra RAL kortet kan leveres mod beregning.

Produktspecifikationer


Stammer

Enkeltsidet - L	Type	Højde mm.	Dybde mm.	Profil type	Varenr / Belastning/stamme	
					Enkeltsidet	Bæreevne kg
	TYPE L	1.980	400	IP100	05/29.319	870
			500		05/29.322	695
			600		05/29.325	575
		2.480	400	IP120	05/29.338	1.363
			500		05/29.339	1.100
			600		05/29.340	925
	TYPE S	2.500	400	IP140	05/29.338	2.160
			500		05/29.339	1.745
			600		05/29.340	1.465
			850		05/29.338	1.050
		3.220	400	IP140	05/29.339	1.740
			500		05/29.340	1.410
3.700	600	IP140	05/29.338	1.190		
	850		05/29.339	850		
	400		05/29.340	1.540		
	500		05/29.338	1.250		
		600		05/29.339	1.050	
		850		05/29.340	750	

Dobbeltsidet - T	Type	Højde mm.	Dybde mm.	Profil type	Varenr / Belastning/stamme	
					Dobbeltsidet	Bæreevne kg
	TYPE L	1.980	400	IP100	05/29.338	1.560
			500		05/29.339	1.260
			600		05/29.340	1.060
		2.480	400	IP120	05/29.338	2.540
			500		05/29.339	2.060
			600		05/29.340	1.720
	TYPE S	2.500	400	IP140	05/29.338	4.060
			500		05/29.339	3.300
			600		05/29.340	2.800
			850		05/29.338	2.100
		3.220	400	IP140	05/29.339	3.300
			500		05/29.340	2.660
3.700	600	IP140	05/29.338	2.240		
	850		05/29.339	1.600		
	400		05/29.340	2.900		
	500		05/29.338	2.350		
		600		05/29.339	1.960	
		850		05/29.340	1.380	

Grene


Leveres inkl. sikringsstift og er højdejusterbare i 60 mm intervaller.

Varebetegnelse / Type	Dybde mm.	Bæreevne kg.	Varenr.
	Gren type L	400	05/29.417
		500	05/29.419
		600	05/29.421
	Gren type S	400	05/29.424
		500	05/29.426
		600	05/29.428
850		05/29.429	

Horisontalforbinder

Leveres i glansforzinket stål.


Pr. fag kræves 2 stk. Ved højder over 3 meter kræves 3 stk.

Varebetegnelse / Type	Anvendelse	Længde mm.	Varenr.
	Horisontal forbinder	Til lange hylder	05/29.431
		1.057	05/29.353
		1.247	

Diagonalkryds


Leveres i glansforzinket stål.

Der kræves 1 diagonalkryds pr. 5 fag. Krydset leveres inkl. montagebolte.

Varebetegnelse / Type	Anvendelse	Længde mm.	Varenr.
	Diagonalkryds	1 stk. pr. 5 sektioner	05/29.432
		Varierende	


Nedfaldssikring

Leveres i glansforzinket stål og inkl. montagesæt.

Varebetegnelse / Type	Anvendelse	Længde mm.	Varenr.
	Nedfaldssikring	Gren	05/29.444
		150	05/29.321
	Fod	60	05/29.444F
		150	05/29.321F


Stålhylde for gren

Leveres i elforzinket stål. Hylde lægges på grenene.

Varebetegnelse / Type		Dybde mm	Længde mm	Bæreevne kg	Varenr.
	Hylde type L	400	1.057	220	05/29.439
		500		175	05/29.440
		600		140	05/29.441
	Hylde type S	400	1.057	360	05/29.439
		500		360	05/29.440
		600		330	05/29.441



Stålhylde for sokkel

Leveres i elforzinket stål. Hylde lægges på stammefoden.

Varebetegnelse / Type		Dybde mm	Længde mm	Bæreevne kg	Varenr.
	Hylde type L	400	1.045	460	05/29.439
		500		420	05/29.440
		600		370	05/29.441
	Hylde type S	400	1.045	460	05/29.439
		500		420	05/29.440
		600		370	05/29.441

Rørbøjle og ophæng

Ophæng for rørgrene: Nyttedybde 500 – 850 mm
 Rørgren: Trinløs justering i længderetning
 Udførelse begge dele: Pulverlakeret i standard RAL 6011 Maskingrøn eller RAL 5010 Enzianblå.

Varebetegnelse / Type		Længde mm.	Bæreevne kg.	Varenr.
	Ophæng	1.057	180	05/29.500
	Rørgren	400	60	05/29.501