

Industristole



 **LEANTEK**
Løsninger til optimering

Leantek Aps
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Industristole

Ergonomi.....	1
Ergonomiske arbejdsstole	2
Worker	3
Worker Economi.....	10
Worker Komfort	11
Worker Proworker	12
Worker Futura	13
Assistent	15
Assistent Futura	18

Ergonomi

Sidder jeg rigtigt?

Først og fremmest er det vigtigt at blive bevidst om hvordan man sidder. Hvis man ikke ved at man sidder forkert, har man jo heller ingen grund til at ændre dette.

Mange ortopæder anbefaler at man skal sidde i en opret position hvorved rygsøjlen er i sin naturlige stilling.

Trykket på ryghvirvlerne er lavere i en opret stilling end når man sidder i en mere bøjet stilling.

Dette ortopædiske krav møder dog den kendsgerning at man sidder mere behageligt i en let foroverbøjet stilling – idet muskulaturen i ryggen bliver mindre belastet.

Dette betyder dog ikke at det mere behagelige samtidig også er det bedste. For rygsøjlen er det optimale at sidde lodret. Men ved den let foroverbøjede siddestilling føles det mere behageligt pga. den lille belastning af muskulaturen i ryggen. Dette betyder dog en højere belastning på skiverne mellem ryghvirvlerne og dermed også større slidage.

Det er en kendsgerning, at belastningen på ryggen er højere når man sidder end når man står oprejst.

Derfor skal man sidde ”**bevægeligt**”, dvs. at man skal sørge for at ændre sin siddeposition ofte indenfor de muligheder man har til rådighed.

Sørg for at skifte mellem **bagudrettet, opret og foroverbøjet siddestilling**.

Derudover bør man indimellem skifte til stående stilling. Ved skift af stilling aktiverer man forskellige muskelgrupper samtidig med at andre muskelgrupper slapper af.

Denne dynamiske måde at sidde på anses som optimal både ud fra en ortopædisk, arbejdsmedicinsk og anatomisk synsvinkel.



bagudrettet siddestilling



Lodret siddestilling



Foroverbøjet siddestilling

Ergonomiske arbejdsstole

Leanteks stoleprogram er arbejdsstole af høj kvalitet, godkendt efter DIN-norm 68877.

Alles stole leveres formonteret.

Modellerne leveres i papkasse på følgende måde:

- Ryglænen er monteret med søjle
- Sæde og skål er samlet
- Teleskopgasfjeder
- Fod med hjul eller glidefod

Ryglænet er ergonomisk udformet og kan vippe. Alt efter højde kan stolen justeres i højde og vinkel – eller i højde og dybde.

Alt efter model er sædet justerbart eller fast.

Højdeindstilling sker med gasfjeder.

Stole til høje niveauer leveres med følgende tilbehør:

- Fodstøtte
- Fodring
- Fodtrin




Disse kan eftermonteres og er ikke drejelige.

Foden er meget stabil og robust udført i aluminium, stål eller plast.

Den leveres med glidefod eller hjul alt efter model.

Ved høje modeller leveres den af sikkerhedshensyn ikke med hjul.

Indstillingsmuligheder

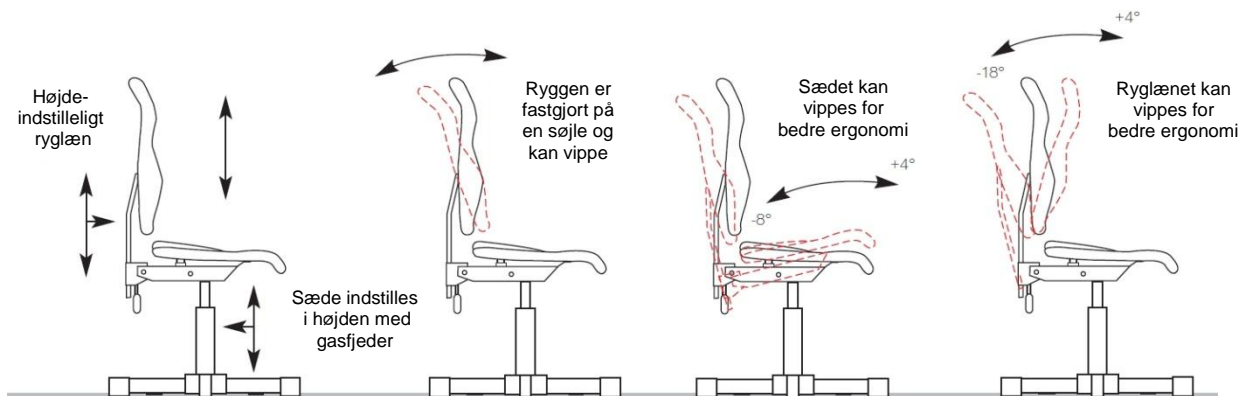

Worker

Type: Worker W1

Imiteret læder (KL).
Stofbetræk (ST).
Polyurethanskum (PU).
Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 445 mm.
Dybde: 440 mm.
Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 400 mm.
Dybde: 375 mm.
Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005.



W1-2

W1-3

W1-4

Udvalgte variationer

W1-1

Med glidesko:
Justerbar sædehøjde: 440 - 580 mm.
Med hjul:
Justerbar sædehøjde: 500 - 640 mm.

W1-2

Justerbar sædehøjde: 570 - 820 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):
Bredde: 380 mm.
Udhæng: 290 mm.

W1-3

Justerbar sædehøjde: 570 - 820 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (justerbar, ikke drejelig):
Bredde: 380 mm.
Udhæng: 290 mm.

W1-4

Justerbar sædehøjde: 570 - 820 mm.
Glidesko.
Fodring (ikke drejelig):
Ø 580 mm.



W1-1

Worker

Type: Worker W2

Imiteret læder (KL).
Stofbetræk (ST).
Polyurethanskum (PU).
Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 445 mm.
Dybde: 440 mm.
Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 400 mm.
Dybde: 375 mm.
Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. håndskrue.
Fod i firkantør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005.



W2-1

Udvalgte variationer

W2-1

Med glidesko:
Justerbar sædehøjde: 500 - 690 mm.
Med hjul:
Justerbar sædehøjde: 540 - 670 mm.

W2-2

Justerbar sædehøjde: 700 - 940 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):
Bredde: 300 mm.
Udhæng: 295 mm.

W2-3

Justerbar sædehøjde: 700 - 940 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (justerbar, ikke drejelig):
Bredde: 500 mm.
Udhæng: 260 mm.

W2-4

Justerbar sædehøjde: 700 - 940 mm.
Glidesko.
Fodring (ikke drejelig):
Ø 500 mm.

Worker

Type: Worker W5

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension: Bredde: 400 mm.
 Dybde: 380 mm.

Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 360 mm.
 Dybde: 220 mm.

Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Fod af plastik forstærket med fiberglas,
sort RAL 9005.



W5-2



W5-3



W5-1

Udvalgte variationer

W5-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 490 - 630 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 650 mm.

W5-2

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 300 mm.

Udhæng: 295 mm.

W5-3

Justerbar sædehøjde: 600 - 850 mm.

Glidesko.

Fodring (chrom, fast, ikke drejelig):

Ø 500 mm.

Worker

Type: Worker W8

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension: Bredde: 400 mm.
 Dybde: 375 mm.

Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 365 mm.
 Dybde: 220 mm.

Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Fod af plastik forstærket med fiberglas,
sort RAL 9005.



W8-2



W8-3



W8-1

Udvalgte variationer

W8-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 490 - 630 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 650 mm.

W8-2

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 300 mm.

Udhæng: 295 mm.

W8-3

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.

Glidesko.

Fodring (chrom, fast, ikke drejelig):

Ø 500 mm.

Worker

Type: Worker W13

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension: Bredde: 450 mm.
 Dybde: 450 mm.

Med synkromekanisme 1 : 2,5.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 380 mm.
 Dybde: 400 mm.

Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Højdejusterbar vha. skralde.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Stabil stålfod af rør, Sort RAL 9005.



W13-2

W13-3

W13-4

Udvalgte variationer

W13-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 500 - 640 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 540 - 680 mm.

W13-2

Justerbar sædehøjde: 630 - 880 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 390 mm.

Udhæng: 260 mm.

W13-3

Justerbar sædehøjde: 630 - 880 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 500 mm.

Udhæng: 260 mm.

W13-4

Justerbar sædehøjde: 630 - 880 mm.

Glidesko.

Fodring (ikke drejelig):

Ø 580 mm.



W13-1

Worker

Type: Worker W15

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension: Bredde: 470 mm.

 Dybde: 470 mm.

Justerbar vinkel: -8° til +8°.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 420 mm.

 Dybde: 400 mm.

Justerbar vinkel: -4° til -28°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Stabil stålfod af rør, Sort RAL 9005.



W15-2

W15-3

W15-4

Udvalgte variationer

W15-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 490 - 630 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 650 mm.

W15-2

Justerbar sædehøjde: 580 - 830 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 390 mm.

Udhæng: 260 mm.

W15-3

Justerbar sædehøjde: 580 - 830 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 500 mm.

Udhæng: 260 mm.

W15-4

Justerbar sædehøjde: 580 - 830 mm.

Glidesko.

Fodring (ikke drejelig):

Ø 580 mm.



W15-1

Worker

Type: Worker WS

Imiteret læder (KL).
Stofbetræk (ST).
Polyurethanskum (PU).
Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 410 mm.
Dybde: 380 mm.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 390 mm.
Dybde: 260 mm.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. håndskrue.
Fod i firkantør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005.



WS-2

WS-3

WS-4

Udvalgte variationer

WS-1

Med glidesko:
Justerbar sædehøjde: 430 - 620 mm.
Med hjul:
Justerbar sædehøjde: 480 - 600 mm.

WS-2

Justerbar sædehøjde: 630 - 870 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):
Bredde: 300 mm.
Udhæng: 295 mm.

WS-3

Justerbar sædehøjde: 630 - 870 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (fast, ikke drejelig):
Bredde: 380 mm.
Udhæng: 290 mm.

WS-4

Justerbar sædehøjde: 630 - 870 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (fast, ikke drejelig):
Bredde: 500 mm.
Udhæng: 260 mm.



WS-1

Worker Economi

Type: Worker Economi WE

Imiteret læder (KL).

Stofbetræk (ST).

Polyurethanskum (PU).

Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 410 mm.

Dybde: 380 mm.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 390 mm.

Dybde: 260 mm.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005.



WE-2



WE-3



WE-1

Udvalgte variationer

WE-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 380 - 530 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 440 - 590 mm.

WE-2

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 300 mm.

Udhæng: 295 mm.

WE-3

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.

Glidesko.

Fodring (chrom, fast, ikke drejelig):

Ø 500 mm.

Worker Komfort

Type: Worker WK

Imiteret læder (KL).

Sæde:

Dimension: Bredde: 470 mm.

 Dybde: 480 mm.

Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 410 mm.

 Dybde: 425 mm.

Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Forkromet stålfod.



WK-2



WK-3



WK-1

Udvalgte variationer

WK-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 480 - 610 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 640 mm.

WK-2

Justerbar sædehøjde: 650 - 900 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 500 mm.

Udhæng: 260 mm.

WK-3

Justerbar sædehøjde: 650 - 900 mm.

Glidesko.

Fodring (fast, ikke drejelig):

Ø 580 mm.

Worker Proworker

Type: Worker WP

Polyurethanskum (PU).
Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 445 mm.
Dybde: 440 mm.
Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 400 mm.
Dybde: 375 mm.
Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Fod af plastik forstærket med fiberglas,
sort RAL 9005.



WP-2

WP-3

WP-4

Udvalgte variationer

WP-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 470 - 610 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 500 - 640 mm.

WP-2

Justerbar sædehøjde: 600 - 855 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 300 mm.

Udhæng: 295 mm.

WP-3

Justerbar sædehøjde: 600 - 855 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 380 mm.

Udhæng: 290 mm.

WP-4

Justerbar sædehøjde: 600 - 855 mm.

Glidesko.

Fodring (fast, ikke drejelig):

Ø 580 mm.



WP-1

Worker Futura

Type: Worker WF

Imiteret læder (KL).
Stofbetræk (ST).
Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 445 mm.
Dybde: 440 mm.
Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 400 mm.
Dybde: 375 mm.
Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Stabil aluminiums fod.



WF-2

WF-3

WF-4

Udvalgte variationer

WF-1

Med glidesko:
Justerbar sædehøjde: 480 - 630 mm.
Med hjul:
Justerbar sædehøjde: 500 - 650 mm.

WF-2

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (fast, ikke drejelig):
Bredde: 380 mm.
Udhæng: 290 mm.

WF-3

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (fast, ikke drejelig):
Bredde: 500 mm.
Udhæng: 260 mm.

WF-4

Justerbar sædehøjde: 620 - 870 mm.
Glidesko.
Fodring (fast, ikke drejelig):
Ø 580 mm.



WF-1

Worker Futura

Type: Worker WF5

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension: Bredde: 400 mm.

 Dybde: 380 mm.

Justerbar vinkel: -8° til +4°.

Ryglæn:

Dimension: Bredde: 372 mm.

 Dybde: 362 mm.

Justerbar vinkel: -18° til +4°.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Fod af plastik forstærket med fiberglas,
sort RAL 9005.



WF5-2



WF5-3



WF5-4



WF5-1

Udvalgte variationer

WF5-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 490 - 630 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 650 mm.

WF5-2

Justerbar sædehøjde: 640 - 880 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, drejer med sædet):

Bredde: 500 mm.

Udhæng: 270 mm.

WF5-3

Justerbar sædehøjde: 600 - 840 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 500 mm.

Udhæng: 260 mm.

WF5-4

Justerbar sædehøjde: 600 - 840 mm.

Glidesko.

Fodring (fast, ikke drejelig):

Ø 580 mm.

Assistent

Type: Assistent A1 og A1S

Imiteret læder (KL).

Stofbetræk (ST).

Polyurethanskum (PUA3).

Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension:

KL: Ø 370 mm.

ST: Ø 370 mm.

PUA3: Ø 330 mm.

B: Ø 340 mm.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005 (A1).

Fod af plastik forstærket med fiberglas,
sort RAL 9005 (A1S).



A1-2



A1-3



A1S-1



A1-1

Udvalgte variationer

A1-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 350 - 480 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 400 - 530 mm.

A1-2

Justerbar sædehøjde: 535 - 795 mm.

Med hjul.

Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):

Bredde: 300 mm.

Udhæng: 295 mm.

A1-3

Justerbar sædehøjde: 535 - 795 mm.

Med hjul.

Fodstøtte (chrom, fast, ikke drejelig):

Ø 500 mm.

A1S-1

Justerbar sædehøjde: 420 - 545 mm.

Med hjul.

Base: 2-delt værktøjskasse.

Assistent

Type: Assistent A2 og A10

Polyurethanskum (PU) (kun for A10).
Lakeret birketræ (B).

Sæde:

Dimension:
Ø 340 mm.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. Håndskrue (A2).

Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm),
pulverlakeret sort RAL 9005 (A2).

Stabilt stålstel af rør, pulverlakeret
sort RAL 9005 (A10).



A10-B



A10-PU



A2-B

Udvalgte variationer

A2-B

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 460 - 630 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 510 - 680 mm.

A10-B

Sædehøjde: 520 mm.

Sæde:

Dimension:

Ø 350 mm.

A10-PU

Sædehøjde: 520 mm.

Sæde:

Dimension:

Ø 350 mm.

Assistent

Type: Assistent A3

Polyurethanskum (PU).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 477 mm.

Dybde: 415 mm.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Fod af plastik forstærket med fiberglas, sort RAL 9005 (A1S).



A3-2

A3-3

A1-4



A3-1

Udvalgte variationer

A3-1

Med glidesko:

Justerbar sædehøjde: 460 - 610 mm.

Med hjul:

Justerbar sædehøjde: 500 - 650 mm.

A3-2

Justerbar sædehøjde: 555 - 815 mm.

Med hjul.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Bredde: 390 mm.

Udhæng: 260 mm.

A3-3

Justerbar sædehøjde: 555 - 815 mm.

Glidesko.

Fodstøtte (fast, ikke drejelig):

Ø 500 mm.

A3-4

Justerbar sædehøjde: 420 - 570 mm.

Base af poleret aluminium.

Ø 425 mm.

Assistent Futura

Type: Assistent Futura

Polyurethanskum (PU).

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Sædet på alle modeller kan vinkles

og er drejeligt.



AF-2



AF-3



AF-1

Udvalgte variationer

AF-1

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 360 mm.

Højde: 260 mm.

Justerbar sædehøjde: 620 - 890 mm.

Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm), pulverlakeret sort RAL 9005.

AF-2

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 360 mm.

Højde: 320 mm.

Justerbar sædehøjde: 610 - 880 mm.

Fod i firkantrør af stål (40x20x2 mm), pulverlakeret sort RAL 9005.

AF-3

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 360 mm.

Højde: 320 mm.

Justerbar sædehøjde: 620 - 890 mm.

Stabil aluminiumsfod.

Assistent Futura

Type: Assistent Futura S

Imiteret læder (KL).

Stofbetræk (ST).

Polyurethen skum (PU).

Sæde:

Dimension (PU): Bredde: 360 mm.
Dybde: 220 mm.

Ryglæn:

Dimension (PU): Bredde: 350 mm.
Højde: 260 mm.

Højdejusterbar.

Andet:

Justerbar sædehøjde vha. håndskrue.

Stellet er sammenklappeligt og fås i følgende farver:

- RAL 9005, Sort
- RAL 7035, Lys Grå
- RAL 9006, Sølv



AFS-2

AFS-3

AFS-4



AFS-1

Udvalgte variationer

AFS-1

Justerbar sædehøjde: 540 - 900 mm.

AFS-2

Justerbar sædehøjde: 540 - 900 mm.

AFS-3

Justerbar sædehøjde: 540 - 900 mm.

AFS-4

Justerbar sædehøjde: 540 - 900 mm.
Med sammenklappelig fodstøtte.

Assistent Futura

Type: Assistent Futura 4

Imiteret læder (KL).

Stofbetræk (ST).

Polyurethen skum (PU).

Andet:

Med mulighed for ryg.

Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.

Sædet kan vinkles og er drejeligt på alle modeller.

Fod af plastik forstærket med fiberglas, sort RAL 9005.



AF4-2



AF4-3



AF4-4



AF4-1

Udvalgte variationer

AF4-1

Justerbar sædehøjde: 660 - 890 mm.
Hjul.

AF4-2

Justerbar sædehøjde: 660 - 890 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (opklappelig, ikke drejelig):
Bredde: 390 mm.
Udhæng: 260 mm.

AF4-3

Justerbar sædehøjde: 600 - 860 mm.
Glidesko.
Fodstøtte (fast, ikke drejelig):
Bredde: 500 mm.
Udhæng: 260 mm.

AF4-4

Justerbar sædehøjde: 590 - 720 mm.
Hjul.
Fodstøtte: til højdejustering.

Assistent Futura

Type: Assistent Futura 5

Imiteret læder (KL).
Polyurethen skum (PU).

Andet:

Med mulighed for ryg.
Justerbar sædehøjde vha. gascylinder.
Stabil stålfod af rør, Sort RAL 9005.



AF5-2



AF5-3



AF5-4



AF5-1

Udvalgte variationer

AF5-1

Justerbar sædehøjde: 670 - 900 mm.
Glidesko.
Sædedimension:
Bredde: 325 mm.
Diameter: 90 mm.

AF5-2

Justerbar sædehøjde: 630 - 860 mm.
Glidesko, justerbar ryg.
Sædedimension:
Bredde: 360 mm.
Dybde: 220 mm.

AF5-3

Justerbar sædehøjde: 640 - 870 mm.
Glidesko.
Sædedimension:
Bredde: 360 mm.
Dybde: 260 mm.

AF5-4

Justerbar sædehøjde: 630 - 860 mm.
Glidesko.
Sædedimension:
Bredde: 270 mm.
Dybde: 270 mm.

Assistent Futura

Type: Assistent Futura 6

Imiteret læder (KL).

Stofbetræk (ST).

Polyurethen skum (PU).

Sæde:

Sædet kan drejes 70°.

Andet:

Højdejustering vha. klemmemekanisme.

Stel af stålør, Sort RAL 9005.



AF6-2



AF6-3



AF6-1

Udvalgte variationer

AF6-1

Justerbar sædehøjde: 610 - 860 mm.

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 360 mm.

Diameter: 220 mm.

AF6-2

Justerbar sædehøjde: 610 - 860 mm.

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 270 mm.

Dybde: 270 mm.

AF6-3

Justerbar sædehøjde: 610 - 860 mm.

Glidesko.

Sædedimension:

Bredde: 270 mm.

Dybde: 270 mm.