

Tilbehør til rullebaner



 **LEANTEK**
Løsninger til optimering

Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Tilbehør til rullebaner

Trefod med rulle	1
Understøtning til småvare- og letvægtsrullebaner 200-800 mm.....	2
Dobbeltben	2
Trefod	2
Sidestyr og endestop.....	3
Sideføring – C-Profil ZF 100	3
Sideføring – U-profil ZF 101	3
Endestop-plade.....	3
Håndbetjent spærreanordning	3
Gennemgang til småvare- og letvægtsrullebaner 200-800 mm.....	4

Trefod med rulle

Til understøtning ved afkortning af lange længder eller ved rullebaner.

Stabil konstruktion af firkanttrør.

Søjle af C-profil for trinløs højde-regulering.

Ruller

- Ø 50 x 1.5 mm
- Ø 60 x 2,0 mm



Rullebanebredde

200, 300, 400, 500, 600 mm

Højdeindstilling

- 550 - 800 mm
- 680 - 1.050 mm
- 870 - 1.300 mm

Udførelse

Overdel: Elforzinket

Underdel: Pulverlakering i RAL 5015 Blå

Rulle: Elforzinket stålør

NB:

Angiv altid bredde på bane.

Højder, bredder og rullediameter samt rulle materiale kan ændres på forespørgsel.

Bredde mm	Højde					
	Med Ø 50 x 1.5 mm rulle Best. nr. AZ 051 R...			Med Ø 60 x 2.0 mm rulle Best. nr. AZ 061 R...		
	550-800 mm	680-1.050 mm	870-1.300 mm	550-800 mm	680-1.050 mm	870-1.300 mm
200	...20550	...20680	...20870	...20550	...20680	...20870
300	...30550	...30680	...30870	...30550	...30680	...30870
400	...40550	...40680	...40870	...40550	...40680	...40870
500	...50550	...50680	...50870	...50550	...50680	...50870
600	...60550	...60680	...60870	...60550	...60680	...60870

Understøtning til småvare- og letvægts-rullebaner 200-800 mm

Dobbeltben

Til fast understøtning af småvare- og letvægtsrullebaner.

Konstruktion i firkanttrør med drejelige befæstigelsesplader for fald i rullebanen.

Teleskopben giver trinløs højderegulering.

Højdeindstilling interval	Best. nr. ZS 100 R...
275 - 340 mm	...00276
330 - 395 mm	...00330
390 - 570 mm	...00390
550 - 850 mm	...00550
680 - 1.100 mm	...00680
870 - 1.350 mm	...00870
1.100 - 1.550 mm	...01100



Trefod

Til flytbar understøtning af lette rullebaner.

Konstrueret af rundt rør med skruer i siden for at sikre rullebanen, når denne er lagt op.

Teleskopben giver trinløs højderegulering.

Højdeindstilling interval	Best. nr. ZS 101 R...
275 - 340 mm	...00276
330 - 395 mm	...00330
390 - 570 mm	...00390
550 - 850 mm	...00550
680 - 1.100 mm	...00680
870 - 1.350 mm	...00870



NB: Angiv altid bredde på bane.

Generelt: Ståledele i elforzinkning.
Lakering i RAL 5010 Blå.

Sidestyr og endestop

Sideføring – C-Profil ZF 100

Profillængde:	1.000 mm
Udførelse:	Elforzinket
Montering:	1-sidet/2-sidet
Former:	Til lige bane Til 90 grader kurve Til 45 grader kurve
Højdeindstilling:	Op til 100 mm




Sideføring – U-profil ZF 101

Profillængde:	1.000 mm
Profilstørrelse:	20/70/20 x 2 mm
Udførelse:	Elforzinket
Montering:	1-sidet/2-sidet
Former:	Til lige bane Til 90 grader kurve Til 45 grader kurve
Højdeindstilling:	Op til 60 mm /rulle Ø 50 mm



Endestop-plade

Banebredde:	500/800 mm
Udførelse:	Elforzinket
Montering:	Hængslet eller fastskruet
Højdeindstilling:	Op til 60 mm /rulle Ø 50 mm

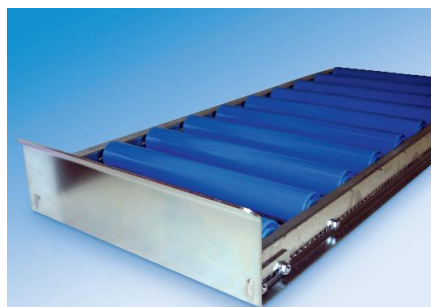

Håndbetjent spærreanordning

Banebredde:	500/800 mm
Udførelse:	Elforzinket
Funktion:	Kan monteres og betjenes ved at skubbe en plade op mellem de 2 sidste ruller på banen.

Gennemgang til småvare- og letvægtsrullebaner 200-800 mm

To grundvarianter:

Type 1: Med almindelige hængsler hvor der kræves lidt kræfter til at løfte denne.

Type 2: Udstyret med en fjederanordning til aflastning ved løft af gennemgang.

Alle gennemgange er udstyret med håndtag.

Gennemgangen er i standard 1 meter i bredden – dog kan man få alle bredder på forespørgsel.



Udførelse: Leveres med både stålruller og plastruller.
Ståledele i elforzinket stål.
Ben i pulverlakeret udførelse.

Underdel: Teleskopben giver en trinløs højderregulering.

Ekstraudstyr:

- Kantbeskyttelse i sort gummi klemmes på langs siden.
- Endedæksler i blødt blå PVC på alle endeflader af U-profilen.
- Ruller og rammer samt sving på 45 og 90 grader kan efter ønske leveres i aluminium i stedet for stål.
- Kuglelejer i rustfrit stål leveres på forespørgsel.

NB: Angiv altid bredde på bane.